

## AG Neovo SX-17G Überwachungsmonitor CCTV-Monitor 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel

Marke : AG Neovo

Artikel-Code: SX-17G

Produktname : SX-17G




- SXGA 1280 x 1024 Auflösung
- VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort, BNC, S-Video Eingänge
- BNC mit passivem Loop-Through Ausgang
- CCTV-Modus für maximale Detailwiedergabe und Klarheit bei geringer Bildhelligkeit
- Nacht-Modus zur Dämpfung des Backlights in abgedunkelter Arbeitsumgebung
- NeoV Optical Glass und Metallgehäuse für einfache Reinigung und Schutz
- 24/7 Design

17", 1280 x 1024, LED-Backlit TFT LCD (TN Technology), 250 cd/m², 176°/160°, 3 ms, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA, 4 x BNC, 1 x S-Video, 1 x USB 2.0, RS232, 2W x 2, Black

AG Neovo SX-17G. Produkttyp: CCTV-Monitor, Befestigungstyp: Freistehend/Wandmontiert, Produktfarbe: Schwarz. Bildschirmdiagonale: 43,2 cm (17"), Display-Auflösung: 1280 x 1024 Pixel, Displaytyp: LCD. Lautsprecherleistung: 2 W, Panel-Montage-Schnittstelle: 75 x 75, 100 x 100 mm, Slot-Typ Kabelsperre: Kensington. Energiequelle: Gleichstrom, Netzteiltyp: Extern, Stromverbrauch (Standardbetrieb): 15 W. Gewicht: 6,1 kg, Höhe: 361,9 mm, Tiefe: 64,5 mm

| Design                          |                                | Anschlüsse und Schnittstellen        |                       |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkttyp *                    | CCTV-Monitor                   | USB Anschluss                        | ✓                     |
| Befestigungstyp *               | Freistehend/Wandmontiert       | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse            | 1                     |
| Produktfarbe *                  | Schwarz                        | Composite Video-Eingang              | 1                     |
| Neigungsverstellung             | ✓                              | Composite Video-Ausgang              | 1                     |
| Kippwinkel                      | 20°                            | 3,5 mm (1/8-inch) in                 | ✓                     |
| Neigungswinkelbereich           | 0 - 20°                        | Gleichstrom-Anschluss (DC)           | ✓                     |
| LED-Anzeigen                    | ✓                              | <b>Energie</b>                       |                       |
| Zertifizierung                  | CB, CE, FCC, WEEE, REACH, BSMI | Energiequelle *                      | Gleichstrom           |
| Bildschirm                      |                                | Netzteiltyp                          | Extern                |
| Bildschirmdiagonale *           | 43,2 cm (17")                  | Stromverbrauch (Standardbetrieb)     | 15 W                  |
| Display-Auflösung *             | 1280 x 1024 Pixel              | Stromverbrauch (Standby)             | 0,5 W                 |
| Displaytyp *                    | LCD                            | Stromverbrauch (aus)                 | 0,3 W                 |
| Panel-Typ                       | TN                             | Netzteil Ausgangsspannung            | 12 V                  |
| Helligkeit                      | 250 cd/m²                      | AC-Adapter Ausgangsstrom             | 1,58 A                |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung  | LED                            | Energieeffizienzklasse (SDR)         | E                     |
| Display-Seitenverhältnis        | 5:4                            | Energieeffizienzklasse (HDR)         | Nicht verfügbar       |
| Bildwinkel, horizontal          | 170°                           | Betriebsbedingungen                  |                       |
| Bildwinkel, vertikal            | 160°                           | Betriebstemperatur                   | 0 - 40 °C             |
| Anzahl der Farben des Displays  | 16,78 Millionen Farben         | Temperaturbereich bei Lagerung       | -20 - 60 °C           |
| Pixel Abstand                   | 0,264 x 0,264 mm               | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90%              |
| Horizontaler Scanbereich        | 24 - 83 kHz                    | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung        | 5 - 95%               |
| Vertikaler Scanbereich          | 50 - 75 Hz                     | Technische Details                   |                       |
| Kontrastverhältnis              | 20000000:1                     | Konformitätsbescheinigungen          | CE, REACH, RoHS, WEEE |
| Reaktionszeit                   | 3 ms                           | Gewicht und Abmessungen              |                       |
| RGB-Farbraum                    | NTSC                           | Gewicht                              | 6,1 kg                |
| NTSC Abdeckung (typisch)        | 72%                            | Höhe                                 | 361,9 mm              |
| Blendfreier Bildschirm          | ✓                              | Tiefe                                | 64,5 mm               |
| Glasdicke                       | 3 mm                           | Breite                               | 409,4 mm              |
| Wiederholfrequenz               | 60 Hz                          | Gerätebreite (inkl. Standfuß)        | 409,4 mm              |
| Leistungen                      |                                | Gerätetiefe (inkl. Standfuß)         | 175 mm                |
| Eingebaute Lautsprecher         | ✓                              | Gerätehöhe (inkl. Standfuß)          | 398,2 mm              |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2                              | Gewicht (inklusive Standfuß)         | 6,1 kg                |
| Lautsprecherleistung            | 2 W                            | Verpackungsart                       | Box                   |
| VESA-Halterung                  | ✓                              | Verpackungsbreite                    | 506 mm                |
| Panel-Montage-Schnittstelle     | 75 x 75, 100 x 100 mm          |                                      |                       |

| Leistungen                    |            | Gewicht und Abmessungen |                |
|-------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Kabelsperr-Slot               | ✓          | Verpackungstiefe        | 225 mm         |
| Slot-Typ Kabelsperr           | Kensington | Verpackungshöhe         | 506 mm         |
| Anschlüsse und Schnittstellen |            | Paketgewicht            | 7,3 kg         |
|                               |            | Lieferumfang            |                |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse        | 1          | AC-Netzadapter          | ✓              |
| HDMI-Version                  | 1.4        | Mitgelieferte Kabel     | AC, Audio, VGA |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse       | 1          | Anzahl                  | 1              |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1          |                         |                |

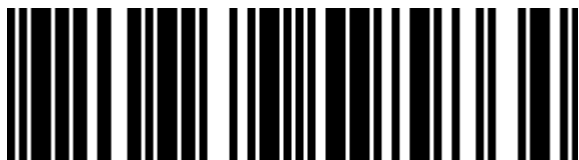

4710739595864

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.