



DELL UltraSharp U5226KW Computerbildschirm 132,1 cm (52") 6144 x 2560 Pixel 6K Ultra HD LCD Silber

Marke : DELL

Produktfamilie: UltraSharp

Artikel-Code: DELL-U5226KW

Produktname : U5226KW

- 132.1cm (52") 6K Ultra HD 6144 x 2560 Edge LED IPS Black
- 8ms, 21:9, 400cd/m², 2000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
132.1cm (52") 6K Ultra HD 6144 x 2560 Edge LED IPS Black, 21:9, 400cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 2000:1

DELL UltraSharp U5226KW Computerbildschirm 132,1 cm (52") 6144 x 2560 Pixel 6K Ultra HD LCD Silber:

Profitieren Sie von beispielloser Produktivität mit dem ultrabreiten 6K-Monitor - entwickelt für nahtloses Multitasking, erstklassige visuelle Klarheit und ganztägigen Augenkomfort.

DELL UltraSharp U5226KW. Bildschirmdiagonale: 132,1 cm (52"), Display-Auflösung: 6144 x 2560 Pixel, HD-Typ: 6K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2x2. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Silber



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzeigetechnologietyp	Anti-glare Low Reflectance	HDCP	✓
Bildschirmdiagonale *	132,1 cm (52")	Ergonomie	
Display-Auflösung *	6144 x 2560 Pixel	VESA-Halterung *	✓
HD-Typ *	6K Ultra HD	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100,200 x 100,200 x 200
Natives Seitenverhältnis *	21:9	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Bildschirmtechnologie *	LCD	Kabelsperr-Slot *	✓
Panel-Typ *	IPS Black	Höhenverstellung *	✓
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Einstellbare Höhe (max.)	9 cm
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED	Schwenkbar	✓
Touchscreen *	✗	Schwenkwinkelbereich	-20 - 20°
Helligkeit (typisch)	400 cd/m ²	Neigungsverstellung	✓
Reaktionszeit *	8 ms	Neigungswinkelbereich	-5 - 10°
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Bild-in-Bild	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	On-Screen-Display (OSD)	✓
Bildschirmform *	Gebogen	Plug & Play	✓
Bewertung der Bildschirmkrümmung	4200R	Energie	
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 6144 x 2560	Energieeffizienzklasse (SDR) *	G
		Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Unterstützte Video-Modi	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	64 kWh
		Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	63,6 W
Kontrastverhältnis *	2000:1	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz	Stromverbrauch (max.)	430 W
Bildwinkel, horizontal	178°	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Bildwinkel, vertikal	178°	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Reaktionszeit (schnell)	5 ms	Eingangsstrom	5.5 A
Pixel Abstand	0,19644 x 0,19644 mm	Netzteiltyp	Intern
Pixeldichte	129 ppi	Energieeffizienzskala	A bis G
Horizontaler Scanbereich	30 - 326 kHz	Betriebsbedingungen	
Vertikaler Scanbereich	48 - 120 Hz	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Sichtbare Größe (horizontal)	120,7 cm	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%


Bildschirm		Betriebsbedingungen	
Sichtbare Größe (vertikal)	50,3 cm	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Sichtbare Größe (diagonal)	130,8 cm	Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Oberflächenhärte	3H	Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%	Gewicht und Abmessungen	
Dell ComfortView-Technologie	✓	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	1223,3 mm
Farbpalette DCI-P3	99%	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	255 mm
Wärmeableitung (typisch)	217,01 BTU/h	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	666,8 mm
Leistungen		Gewicht (inklusive Standfuß)	17,8 kg
NVIDIA G-SYNC *	✗	Breite (ohne Standfuß)	1223,3 mm
AMD FreeSync *	✗	Tiefe (ohne Standfuß)	111,9 mm
Flimmerfreie Technologie	✓	Höhe (ohne Standfuß)	529 mm
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Gewicht (ohne Standfuß)	12,9 kg
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, ja	Rahmenbreite (Seite)	1,03 cm
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	MacOS	Rahmenbreite (oben)	1,03 cm
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓	Rahmenbreite (unten)	1,58 cm
Multimedia		Verpackungsdaten	
Anzahl der Lautsprecher	2	Paketgewicht	34,9 kg
RMS-Leistung	18 W	Lieferumfang	
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Ständer enthalten	✓
Integrierte Kamera *	✗	Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Typ-C auf USB Typ-A
Design		DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Marktpositionierung *	Professionell	HDMI-Kabellänge	1,8 m
Produktfarbe *	Silber	Nachhaltigkeit	
Name der Farbe	Platinum Silver	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO
Vorderer Rahmen	Schwarz	Enthält nicht	Arsen, Quecksilber, PVC/BFR
Abnehmbarer Standfuß	✓	CO2-Fußabdruck	
Fußfarbe	Silber	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	1010
Anschlüsse und Schnittstellen		Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	323,2
Integrierter USB-Hub *	✓	Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	65,65
USB-Hub-Version	3.2 Gen 2x2	Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	309,06
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C	Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	312,09
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	4	PAIA-Version	GaBi version 1, 2025
Anzahl der Downstream-Ports	7	Sonstige Funktionen	
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	3	HBR3-Unterstützung	✓
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	5	Bild für Bild (PbP)	✓
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	2	Delta E	1,5
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Video-Farbmodi	BT.709
USB Power Delivery	✓	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
USB-Stromversorgung bis zu	140 W	Ethernet LAN Datentransferraten	2500 Mbit/s
HDMI *	✓	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	Zertifizierung	Eye Comfort
HDMI-Version	2.1	Markeneigenschaften	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2	Dell Display Manager (DDM)-kompatibel	✓
DisplayPorts-Version	1.4	Technische Details	
Anzahl Thunderbolt 4-Ports	1	Wiederholfrequenz	60 Hz
Kopfhörerausgang *	✗		
Eingebaute KVM-Umschaltung	✓		




0884116691938



884116691938

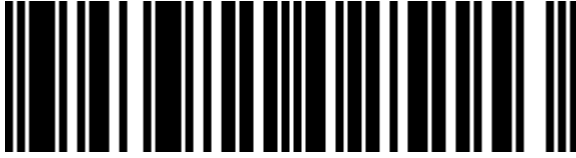

5397321025153

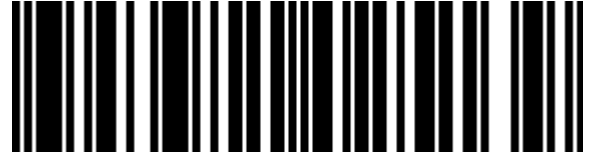

5397321025139

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.